



CT 70 HS-Tür Typ 04

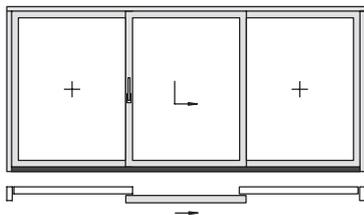

Öffnungsrichtung: **LS**

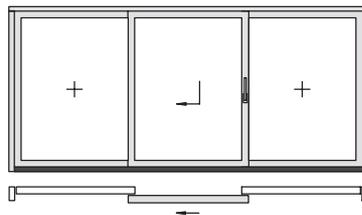

Öffnungsrichtung: **RS**

Beschlag-Schema G
Flügelteilung: $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

6500 x 2600 mm (weiß)


6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

Nicht als HSK-Ausführung.


K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14383

CT 70 HS-Tür Typ 04-1 (Stulpausführung)

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

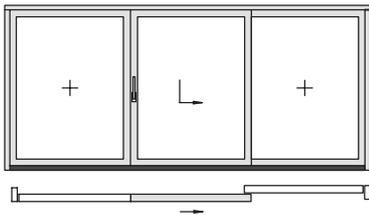

Öffnungsrichtung: **LS**

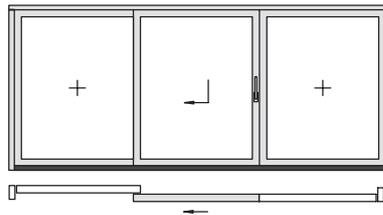

Öffnungsrichtung: **RS**

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

Maximale baubare Größen BxH:


5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

6500 x 2600 mm (weiß)

6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14506

CT 70 HS-Tür Typ 05

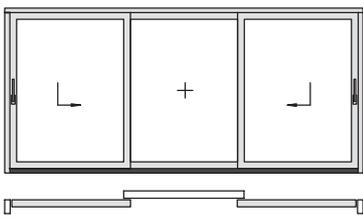

Öffnungsrichtung: **LS/RS**

Beschlag-Schema K
Flügelteilung: $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)


6500 x 2600 mm (weiß)

6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)


K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14384

CT 70 HS-Tür Typ 05-1

Detailinformationen auf HS-Verarbeitungs-CD

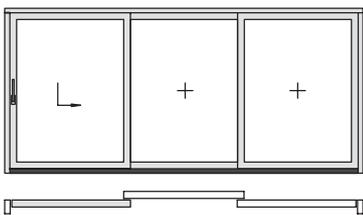

Öffnungsrichtung: **LS**

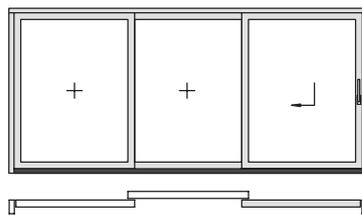

Öffnungsrichtung: **RS**

Beschlag-Schema A
Flügelteilung: $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

Maximale baubare Größen BxH:

5500 x 2300 mm (weiß und Dekor)

6500 x 2600 mm (weiß)

6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

K-Zeichnung (Schnittpunktübersicht) K 14555

Elementansicht von innen.

Angaben der Beschlaghersteller, bezüglich der max. und min. Flügelaußenmaße sowie der max. Flügelgewichte beachten!