


Fischerweg 6, CH-9423 Altenrhein

Tel.: +41 71 850 00 93

Fax: +41 71 850 00 94

Website: [www.kmfensterbau.ch](http://www.kmfensterbau.ch)

## Ganzglasfenster-FUTURE F

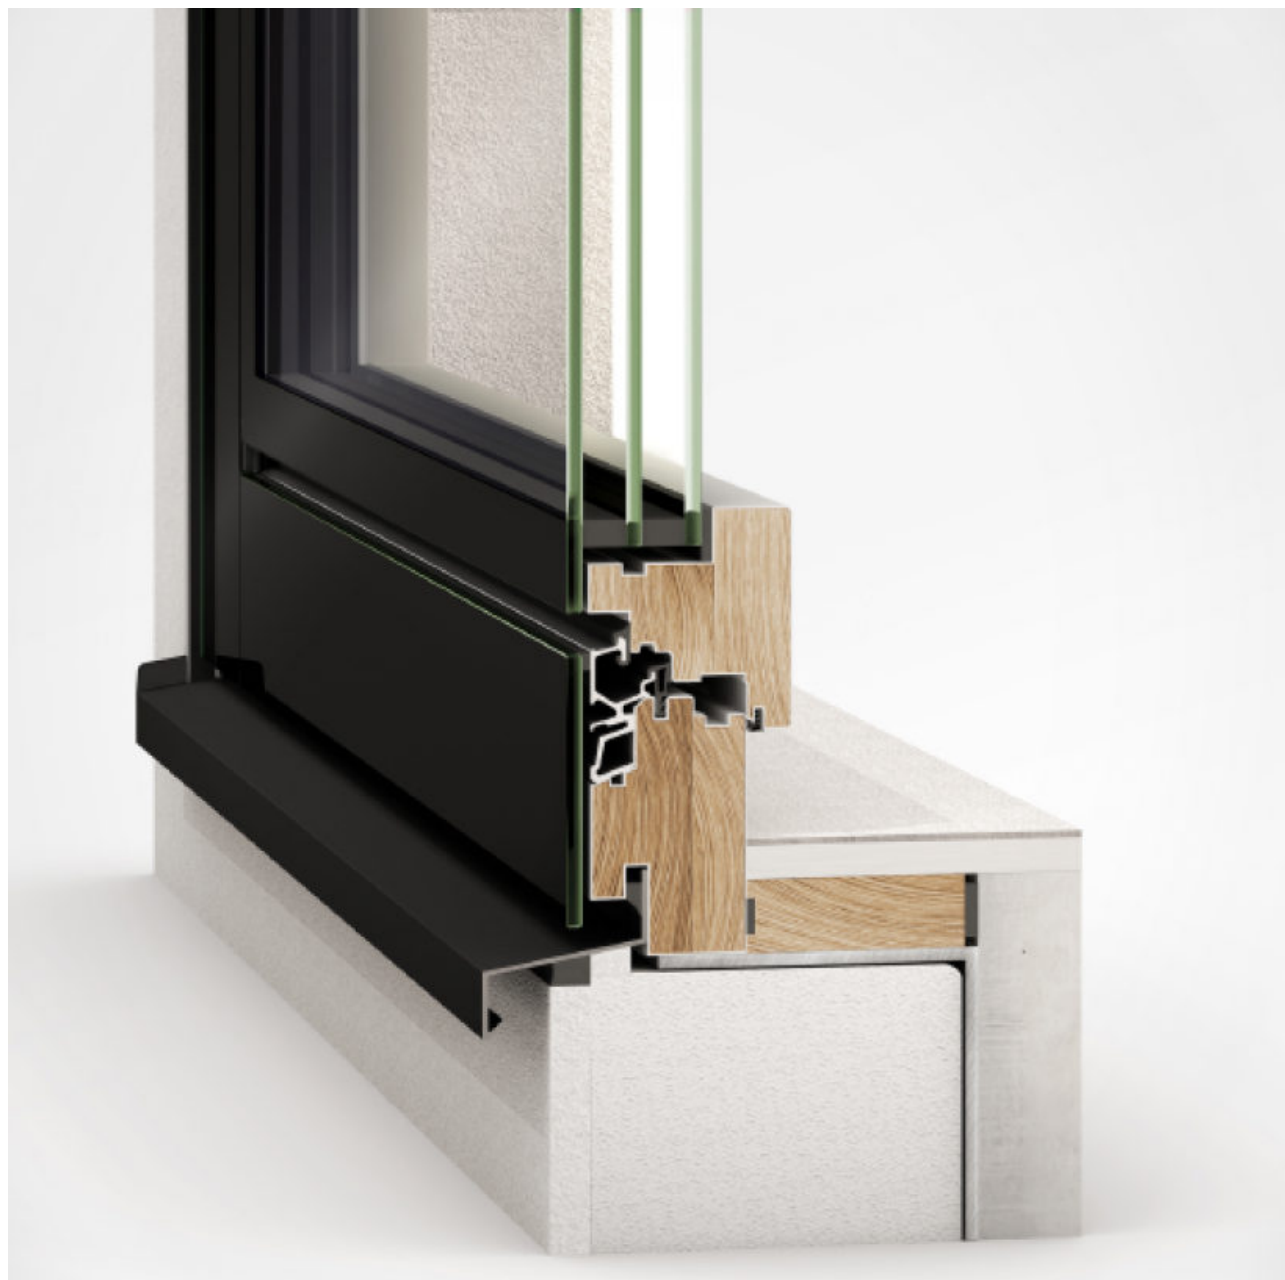


### Weiterentwicklung einer genialen Idee

FUTURE F steht für ein flächenbündiges Ganzglasfenster. Der Einbau ist sowohl fassadenbündig als auch in der Leibung versenkt möglich. Aussen mit der komplett in Glas gestalteten Oberfläche hochmodern, präsentiert sich auch das flächenbündige future - window innen als konventionelles Fenster. Der wohnliche Charakter des Holzes bleibt also erhalten.



# Verglasungstabelle FUTURE F-Fensterflügel




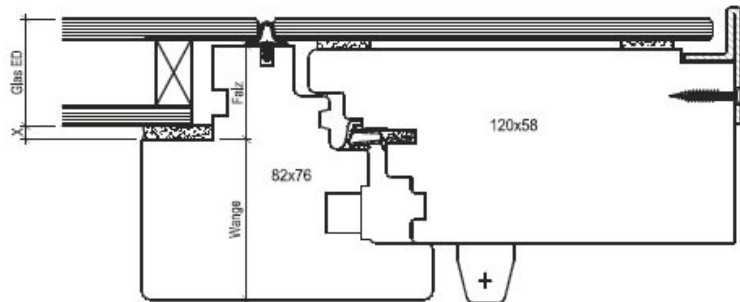












Glasaufbaumöglichkeiten auf Gabbiani 88 Flügeldicke 76mm













Glas-ED	Falz	Wange	Innenfuge	Bemerkung
24 mm	21 mm	55 mm	5 mm	Gabbiani 88
25 mm	22 mm	54 mm	5 mm	Gabbiani 88
26 mm	22 mm	54 mm	4 mm	Gabbiani 88
27 mm	24 mm	52 mm	5 mm	Gabbiani 88
28 mm	24 mm	52 mm	4 mm	Gabbiani 88
29 mm	26 mm	50 mm	5 mm	Gabbiani 88
30 mm	26 mm	50 mm	4 mm	Gabbiani 88
31 mm	28 mm	48 mm	5 mm	Gabbiani 88
32 mm	28 mm	48 mm	4 mm	Gabbiani 88
33 mm	30 mm	46 mm	5 mm	Gabbiani 88
34 mm	30 mm	46 mm	4 mm	Gabbiani 88
35 mm	32 mm	44 mm	5 mm	Gabbiani 88
36 mm	32 mm	44 mm	4 mm	Gabbiani 88
37 mm	34 mm	42 mm	5 mm	Gabbiani 88
38 mm	34 mm	42 mm	4 mm	Gabbiani 88
39 mm	36 mm	40 mm	5 mm	Gabbiani 88
40 mm	36 mm	40 mm	4 mm	Gabbiani 88
41 mm	38 mm	38 mm	5 mm	Gabbiani 88
42 mm	38 mm	38 mm	4 mm	Gabbiani 88
43 mm	40 mm	36 mm	5 mm	Gabbiani 88
44 mm	40 mm	36 mm	4 mm	Gabbiani 88
45 mm	42 mm	34 mm	5 mm	Gabbiani 88
46 mm	42 mm	34 mm	4 mm	Gabbiani 88
47 mm	44 mm	32 mm	5 mm	Gabbiani 88
48 mm	44 mm	32 mm	4 mm	Gabbiani 88
49 mm	46 mm	30 mm	5 mm	Gabbiani 88
50 mm	46 mm	30 mm	4 mm	Gabbiani 88
51 mm	48 mm	28 mm	5 mm	Gabbiani 88
52 mm	48 mm	28 mm	4 mm	Gabbiani 88
53 mm	50 mm	26 mm	5 mm	Gabbiani 88
54 mm	50 mm	26 mm	4 mm	Gabbiani 88
55 mm	52 mm	24 mm	5 mm	Gabbiani 88
56 mm	52 mm	24 mm	4 mm	Gabbiani 88
57 mm	54 mm	22 mm	5 mm	Gabbiani 88
58 mm	54 mm	22 mm	4 mm	Gabbiani 88
59 mm	56 mm	20 mm	5 mm	Gabbiani 88
60 mm	56 mm	20 mm	4 mm	Gabbiani 88



# Geprüfte Systemsicherheit nach DIN V ENV 1627-1630

GRUNDSICHERHEIT Holz / Holzmetall	WIDERSTANDSKLASSE 1 Holz / Holzmetall	WIDERSTANDSKLASSE 1+ Holz / Holzmetall	WIDERSTANDSKLASSE 2 Holz / Holzmetall / Kunststoff
			
			
			
			

WK 1 nach EN 1627-1630 WK 2 nach EN 1627-1630

-  Drehkipplügel
-  Drehflügel
-  Griff
-  Griff abschliessbar inkl. Anbohrschutz
-  Pilzkopfzapfen mit Stahlschliessblech
-  Pilzkopfzapfen mit Stahlschliessblech grössenabhängig einsetzbar
-  VSG-Verglasung (Sicherheitsglas) gemäss EN 356, P2
-  VSG-Verglasung (Sicherheitsglas) gemäss EN 356, P4
-  Stulpflügelgetriebe DS/DSG
-  Schliessblech Standard